




REVISIONE 1 - DICEMBRE 2022

SPLASH WHITE		ISLAY GRAY		BIARRITZ BLUE		ONYX BLACK	
	OBSIDIAN GRAY		RED SPINEL		MERCURY SILVER		VALENCIA ORANGE

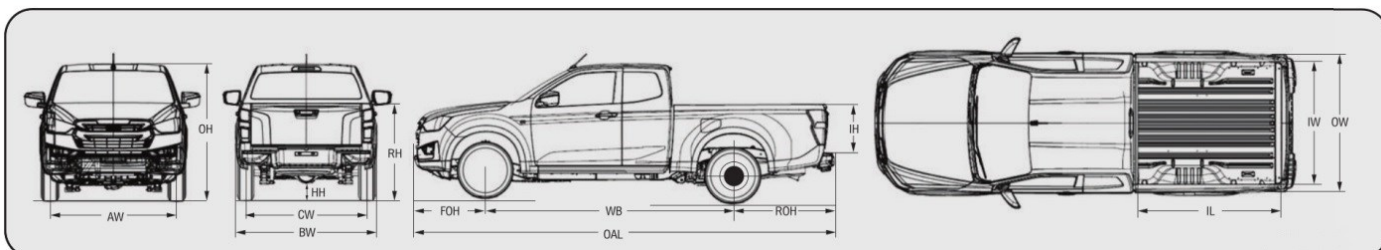

Dimensioni in mm

OAL	WB	FOH	ROH	OW	IL	IW	IH	AW	BW	CW	OH	HH	RH
5.270	3.125	895	1.250	1.870	1.805	1.530	490	1.570	1.835	1.570	1.790	240	1.340


Motore Euro 6d




* Immagine a puro scopo illustrativo

Potenza Max	120 kW (164hp) /3600 rpm
Coppia Max	360 Nm /2000-2500 rpm
Alesaggio x Corsa	80 x 94.4 mm
Cilindrata	1,898 cm ³
Rapporto di compressione	15.9 : 1
Pressione di iniezione	2500 bar
Trattamento Gas di scarico	LNT/DPD + SCR
Serbatoio Carburante	76 ℓ
Serbatoio ABlue [®]	14.5 ℓ
Alternatore	12V - 120A

4 cil. in linea con doppio albero a camme in testa e 16v, distribuzione a catena ed iniezione elettronica common rail. Turbocompressore a geometria variabile elettroattuatori, intercooler raffreddato ad acqua e ricircolo dei gas di scarico tramite doppio EGR raffreddato.

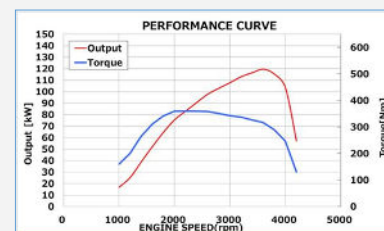

WLTP	M/T	A/T
Consumi Ciclo Combinato ℓ/100 km	8,6	9,2
Emissioni CO2 ciclo Combinato g/km	225	242
Diametro di volta (m)		
WALL TO WALL	CURB TO CURB	
13.0	12.5	

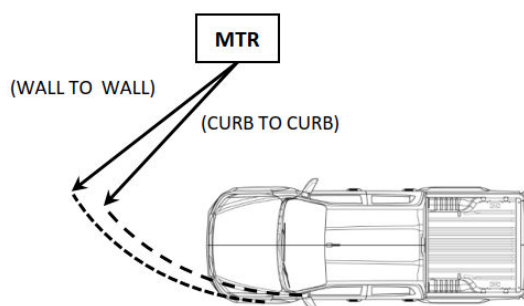


ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Si prega di informarsi presso il proprio concessionario locale ISUZU per dettagli più completi di tutte le modifiche che potrebbero essere richieste.

Nota: Foto non conformi agli standard contrattuali. I colori effettivi della carrozzeria dei veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

PESO VEICOLO				
	Massa Totale a Terra	Capacità di Traino	Massa Totale Combinata	Tara in o.d.m.
M/T	3.100	3.500	6.000	2.035
A/T	3.100	3.500	6.000	2.060

RUOTE E PNEUMATICI	
Pneumatici	265/60R18
Cerchi	18" x 7.5J Acciaio
Ruota di scorta	Acciaio

OFF ROAD	
Protezioni sottoscocca	
4X4 inseribile con Shift on the Fly	

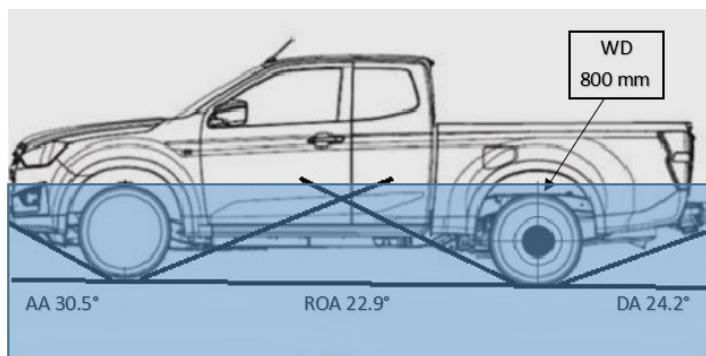

TRASMISSIONE	1ST	2ND	3RD	4TH	5TH	6TH	R
M/T MVL-6S	4,942	2,452	1,428	1,000	0,749	0,634	4,597
A/T AWR6B45-II	3,600	2,090	1,488	1,000	0,687	0,580	3,732
Rapporto al ponte 4.300 (43/10), con riduzione Transfer (in 4L) 2.482 : 1							

SOSPENSIONI ANTERIORI	Indipendenti a doppio braccio oscillante con molla elicoidale	FRENI ANTERIORI	Dischi ventilati
SOSPENSIONI POSTERIORI	A balestra	FRENI POSTERIORI	Tamburi

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE		
Start&Stop	Sedile conducente 6 regolazioni manuale	Accensione automatica fari
Cruise Control	Regolazione lombare sedile conducente	Fari fendinebbia posteriori
Aria condizionata	Regolazione volante in altezza e profondità	Speaker Porte Anteriori
Aiuto Guida in Salita e Discesa (HSA-HDC)	Chiusura con telecomando	7 Airbag
Retrovisori elettrici e riscaldati	Paraurti posteriore integrato alla carrozzeria	Airbag passeggero disattivabile
Sbrinatori lunotto posteriore	Maniglia assistenza montante anteriore	Chiamata di emergenza e-Call
Tergicristalli con sensore pioggia	Maniglia portellone posteriore con chiave	

Sicurezza Attiva Pre-crash

Segnalazione Frenata di Emergenza -ESS

ISUZU Entertainment

1 DIN Radio DAB+, USB, Bluetooth

Midi Europe raccomanda:



ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Si prega di informarsi presso il proprio concessionario locale ISUZU per dettagli più completi di tutte le modifiche che potrebbero essere richieste.

Nota: Foto non conformi agli standard contrattuali. I colori effettivi della carrozzeria dei veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.